第十一章　其他危害(含衝撞、物體飛落、被撞、跌倒等)

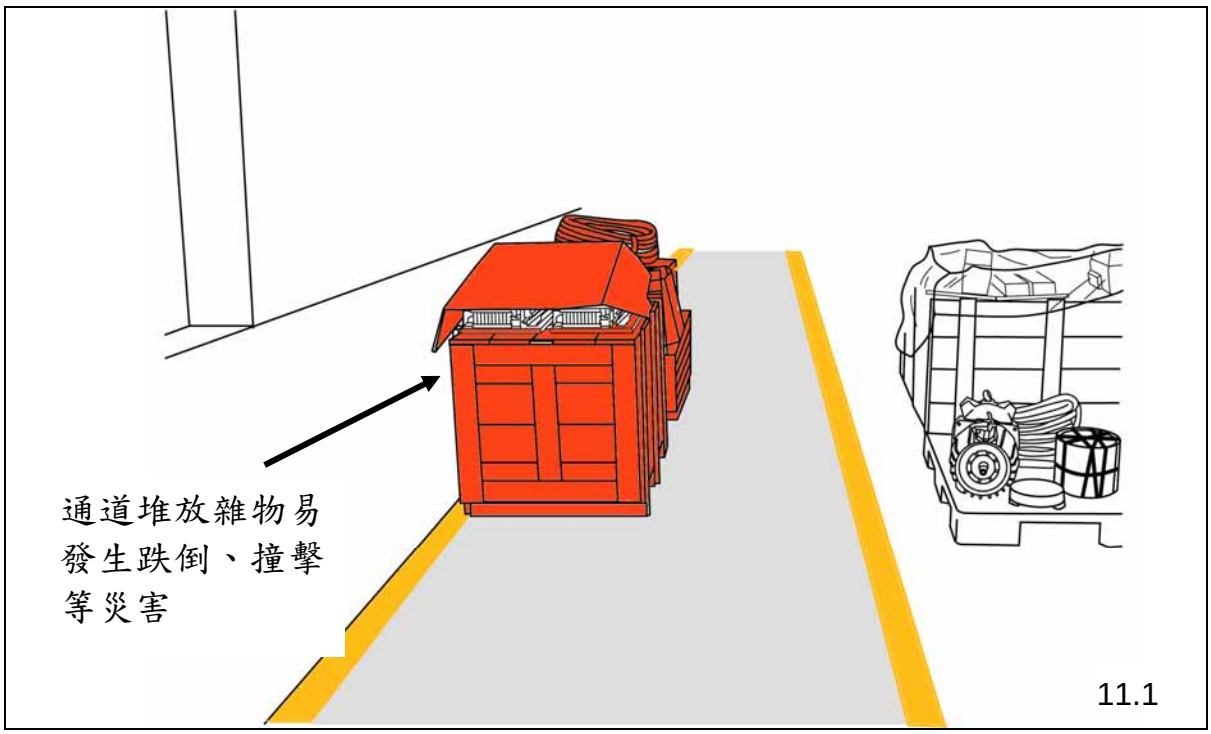

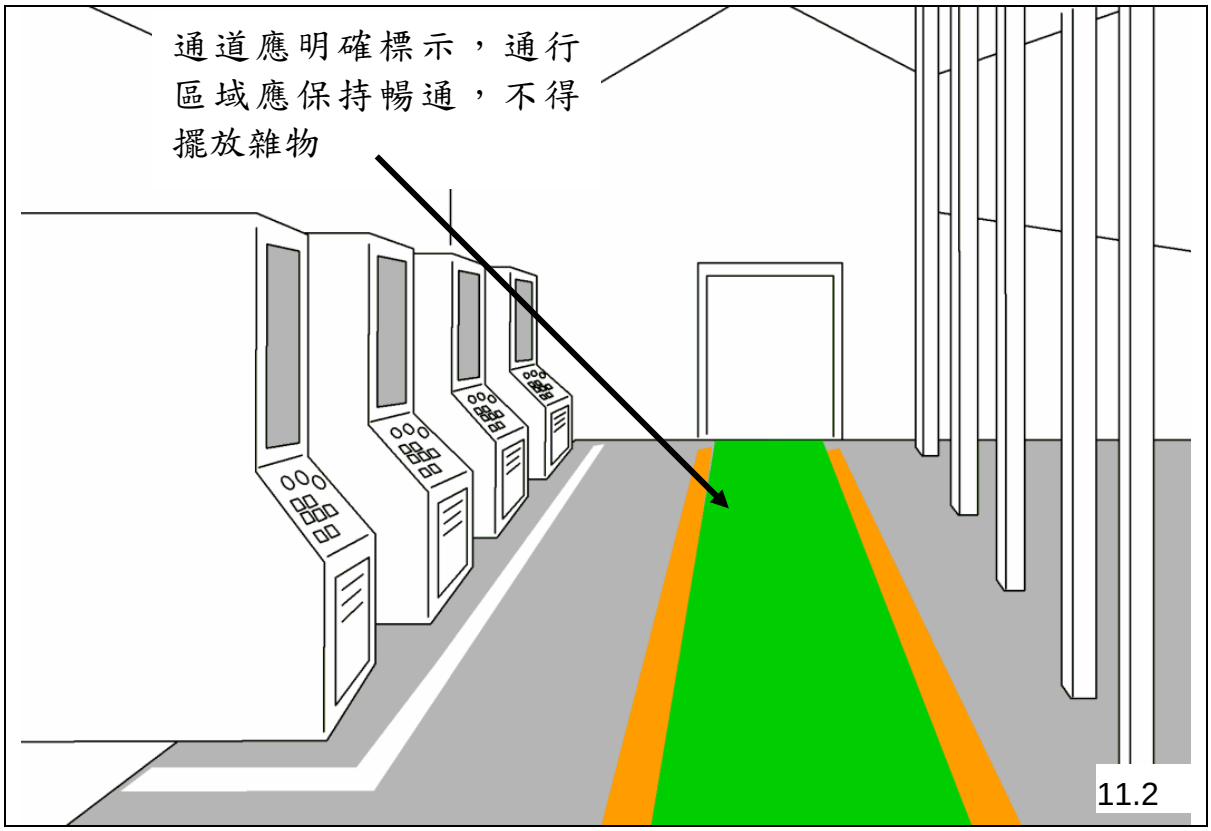

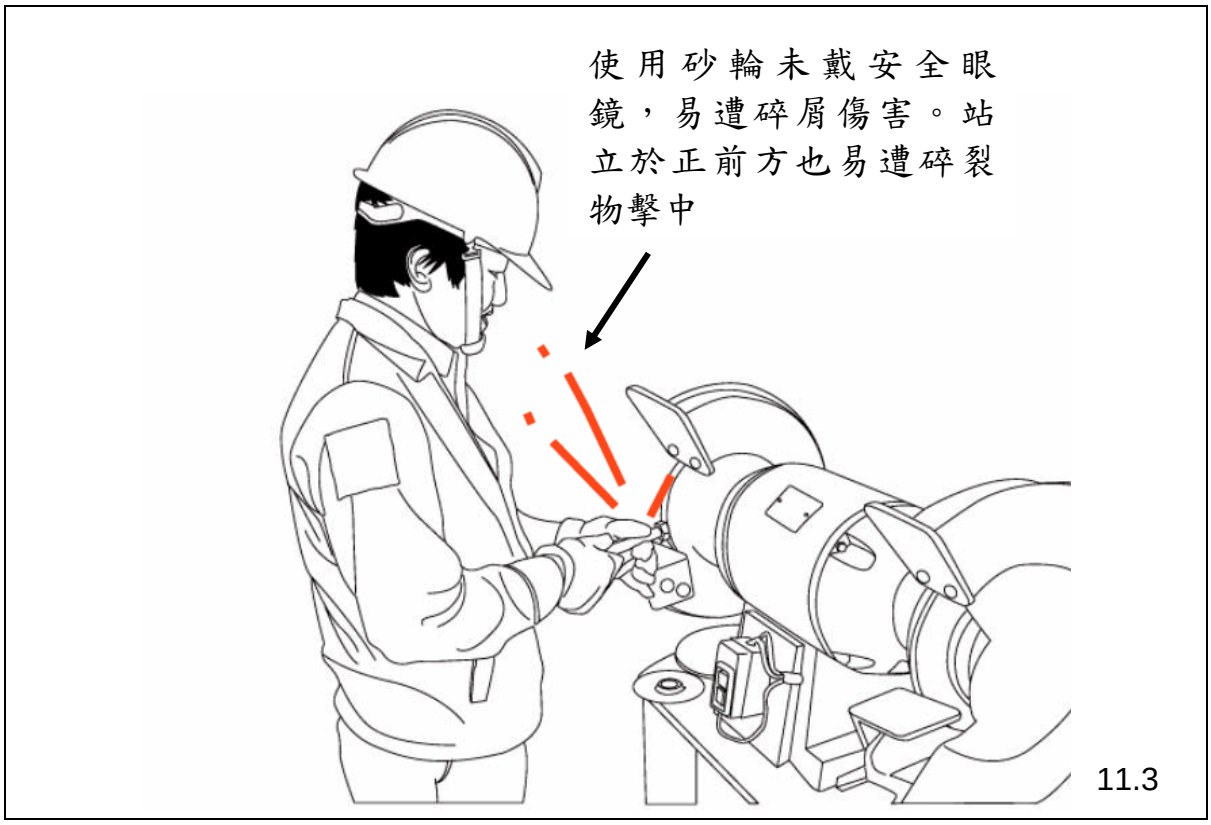
使用砂輪未戴安全眼鏡，易遭碎屑傷害。站立於正前方也易遭碎裂物擊中
11.3

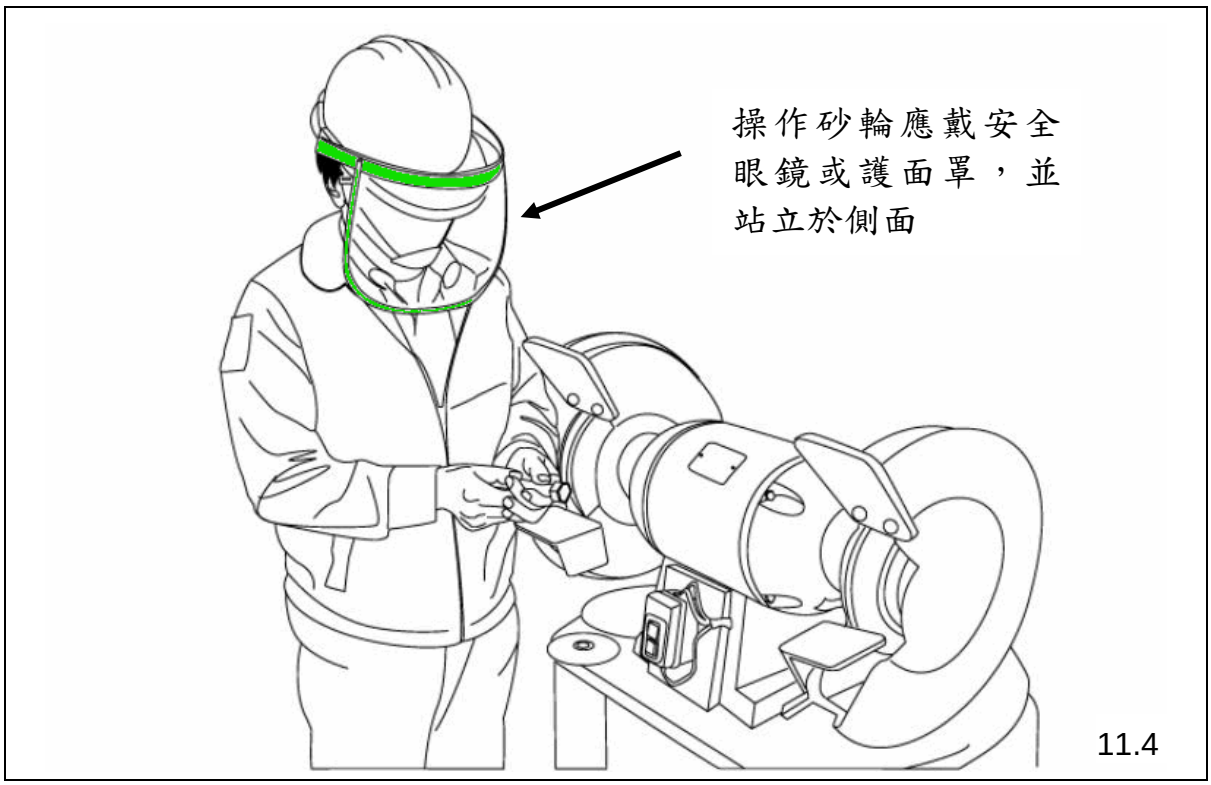
操作砂輪應戴安全眼鏡或護面罩，並站立於側面
11.4

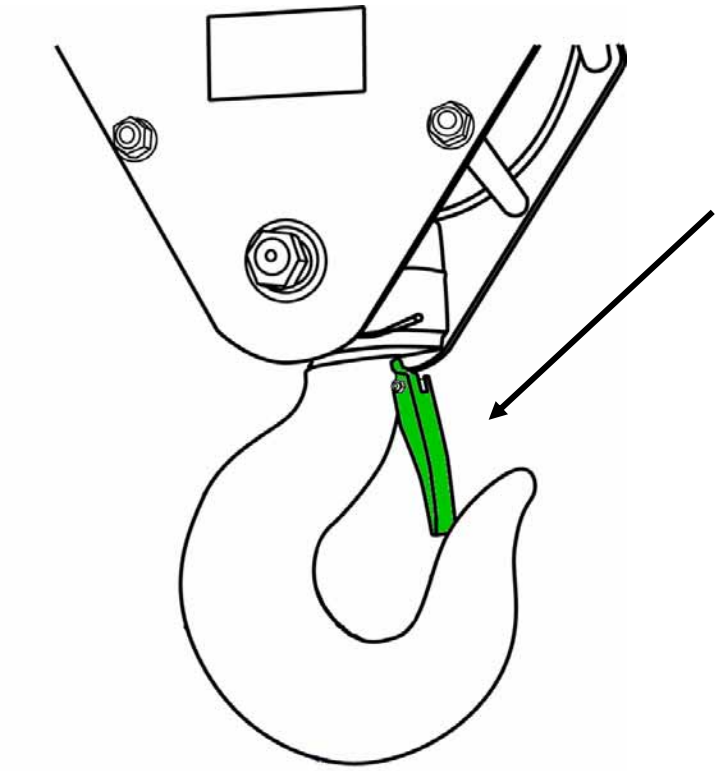

11.5

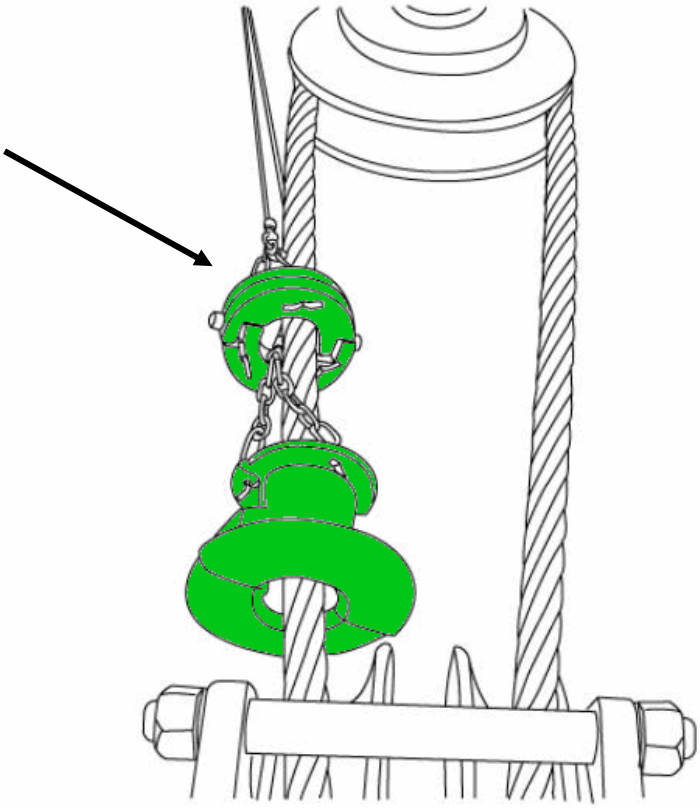

11.6

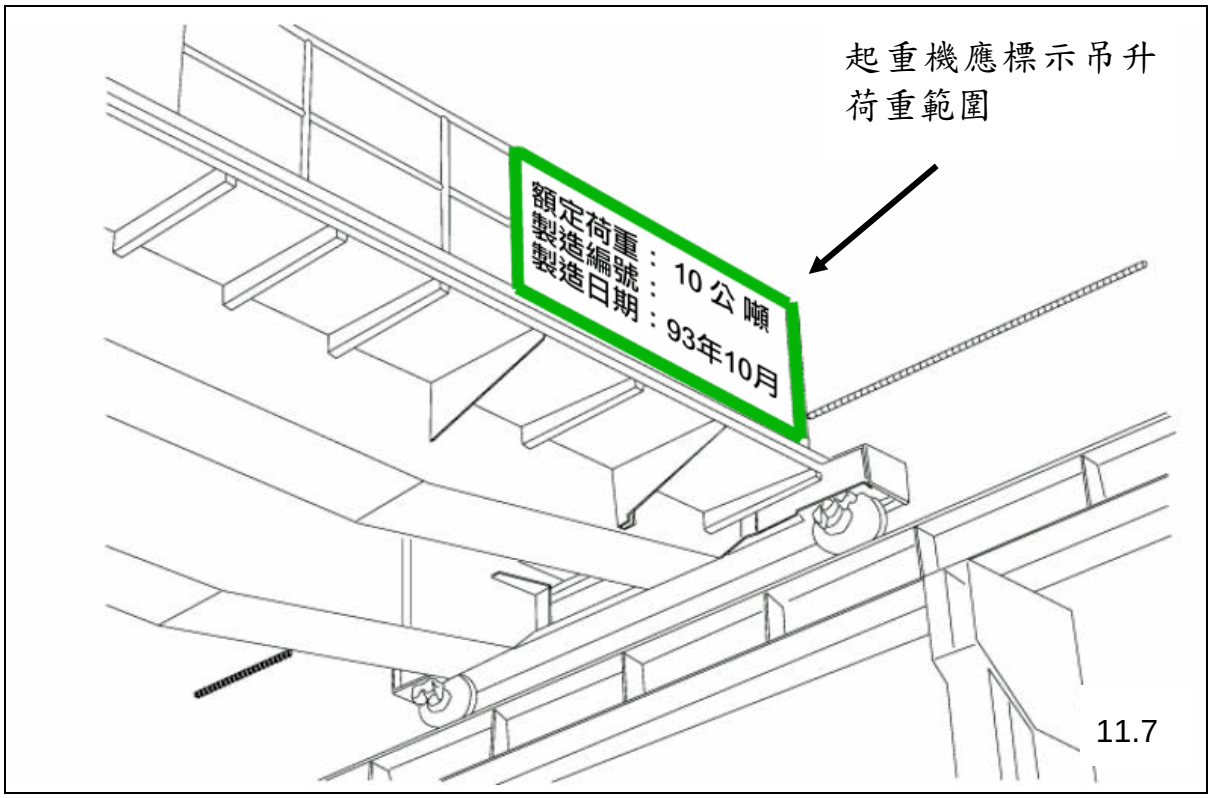
起重機應標示吊升荷重範圍
額定荷重：10公噸
製造編號：
製造日期：93年10月
11.7

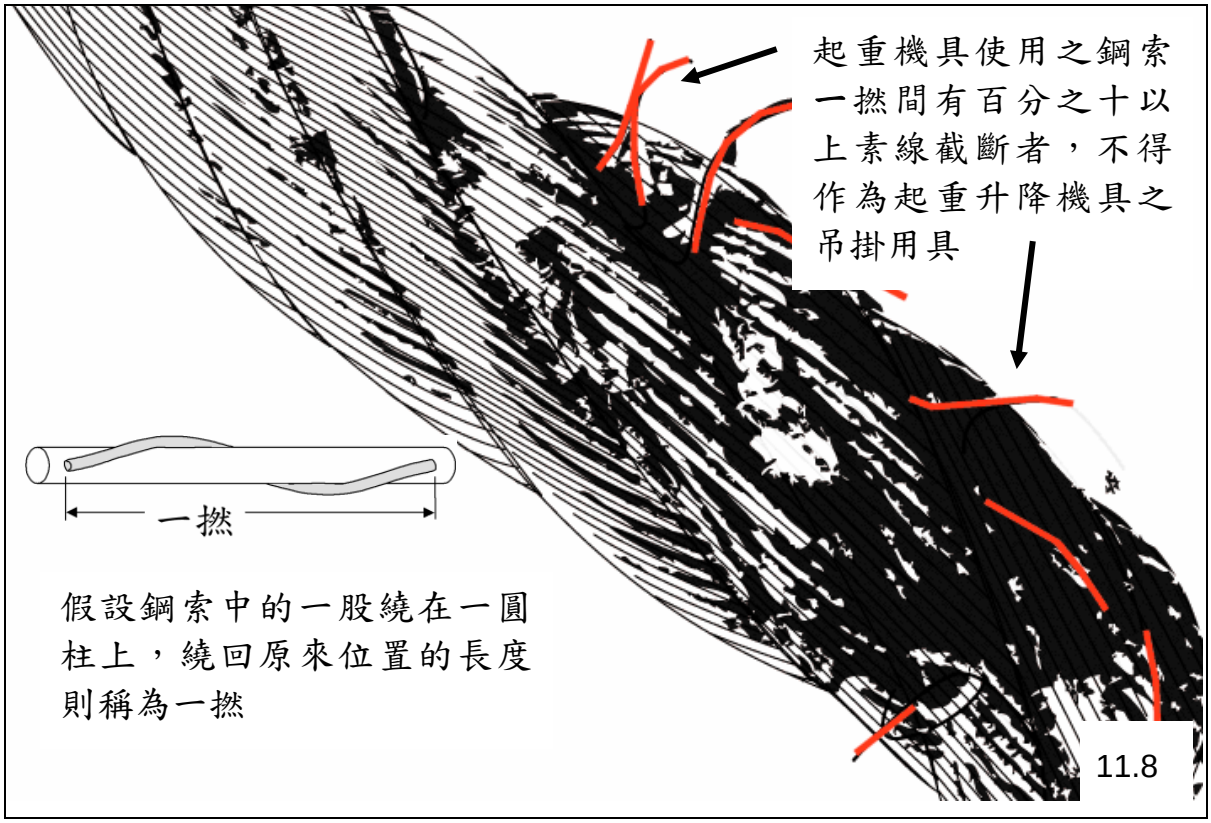
起重機具使用之鋼索一撚間有百分之十以上素線截斷者，不得作為起重升降機具之吊掛用具
一撚
假設鋼索中的一股繞在一圓柱上，繞回原來位置的長度則稱為一撚
11.8

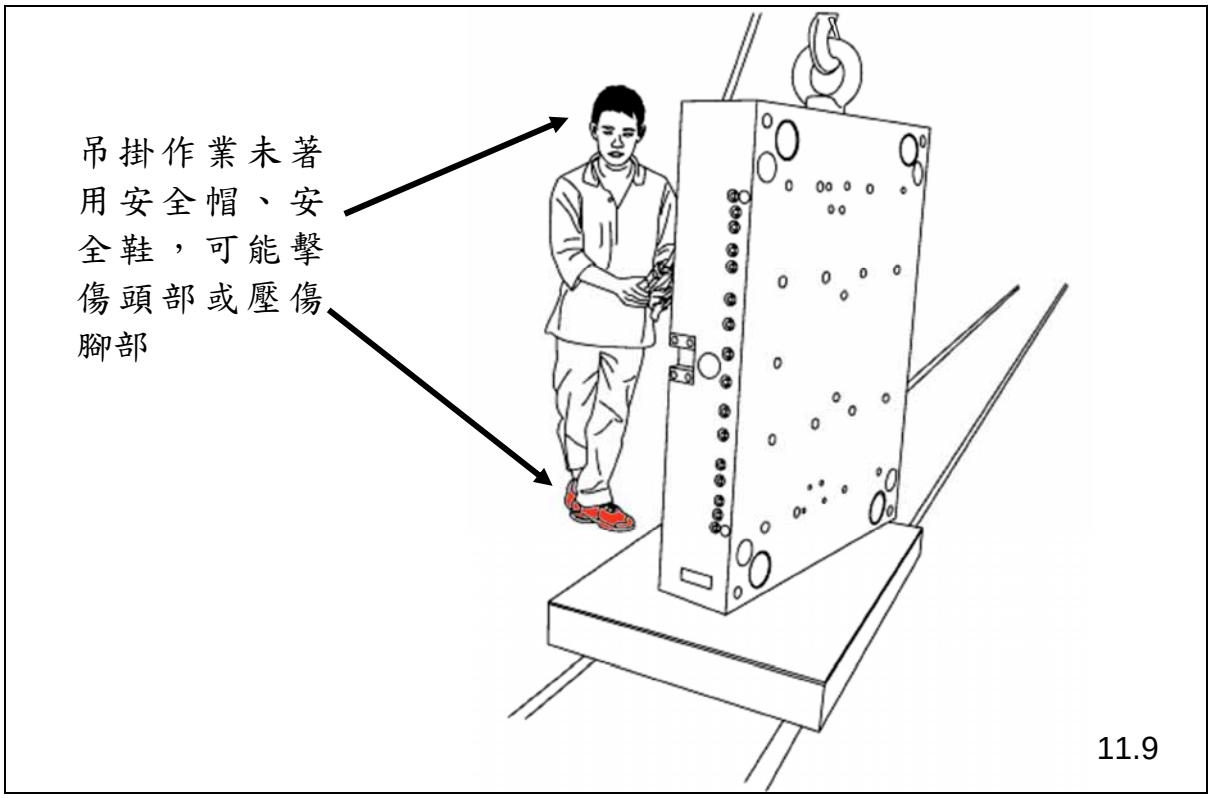
吊掛作業未著用安全帽、安全鞋，可能擊傷頭部或壓傷腳部
11.9

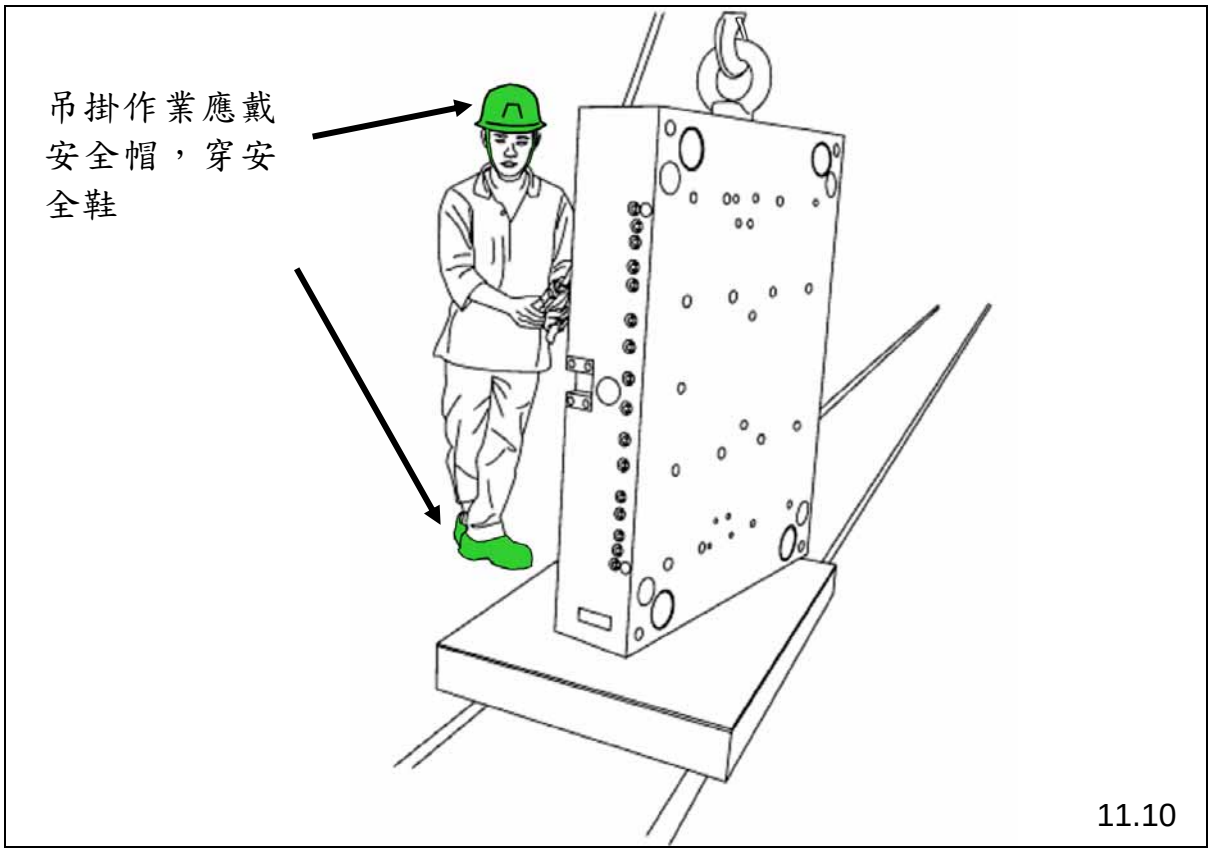
吊掛作業應戴安全帽，穿安全鞋
11.10

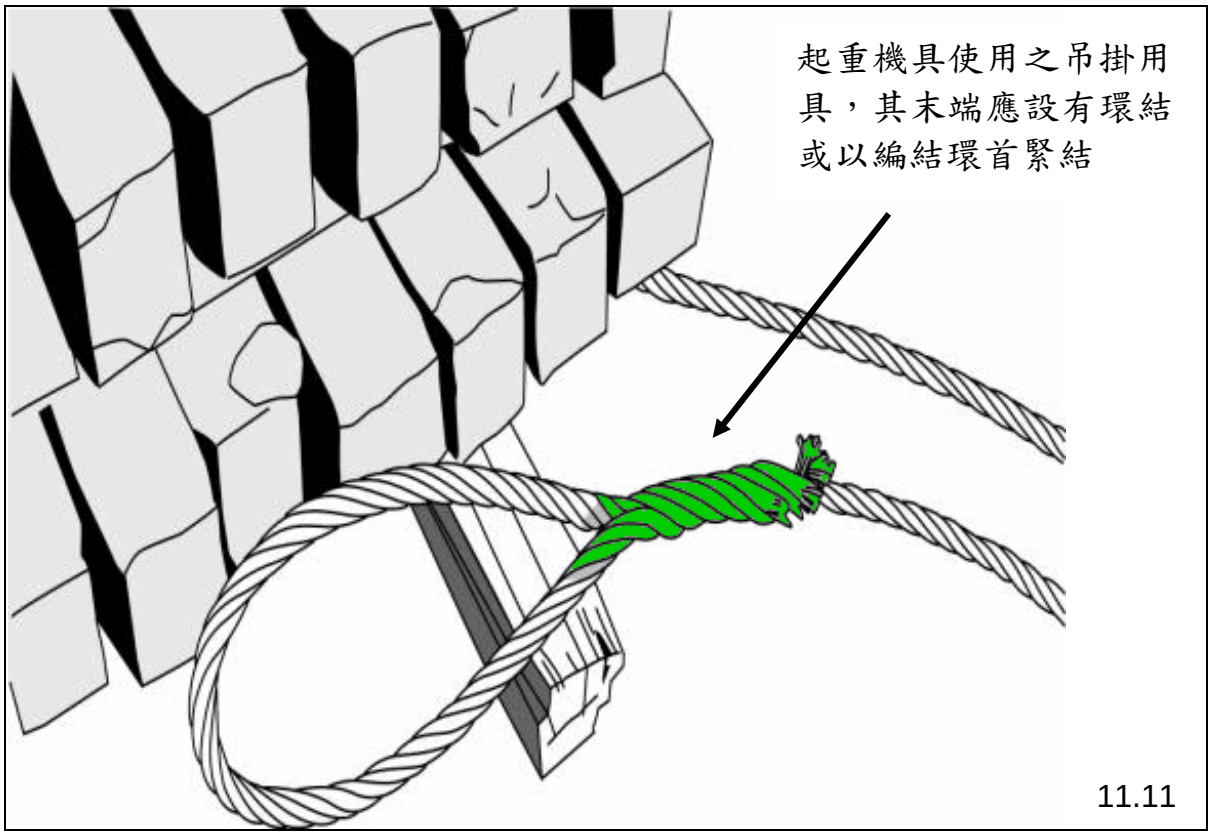
起重機具使用之吊掛用具，其末端應設有環結或以編結環首緊結
11.11

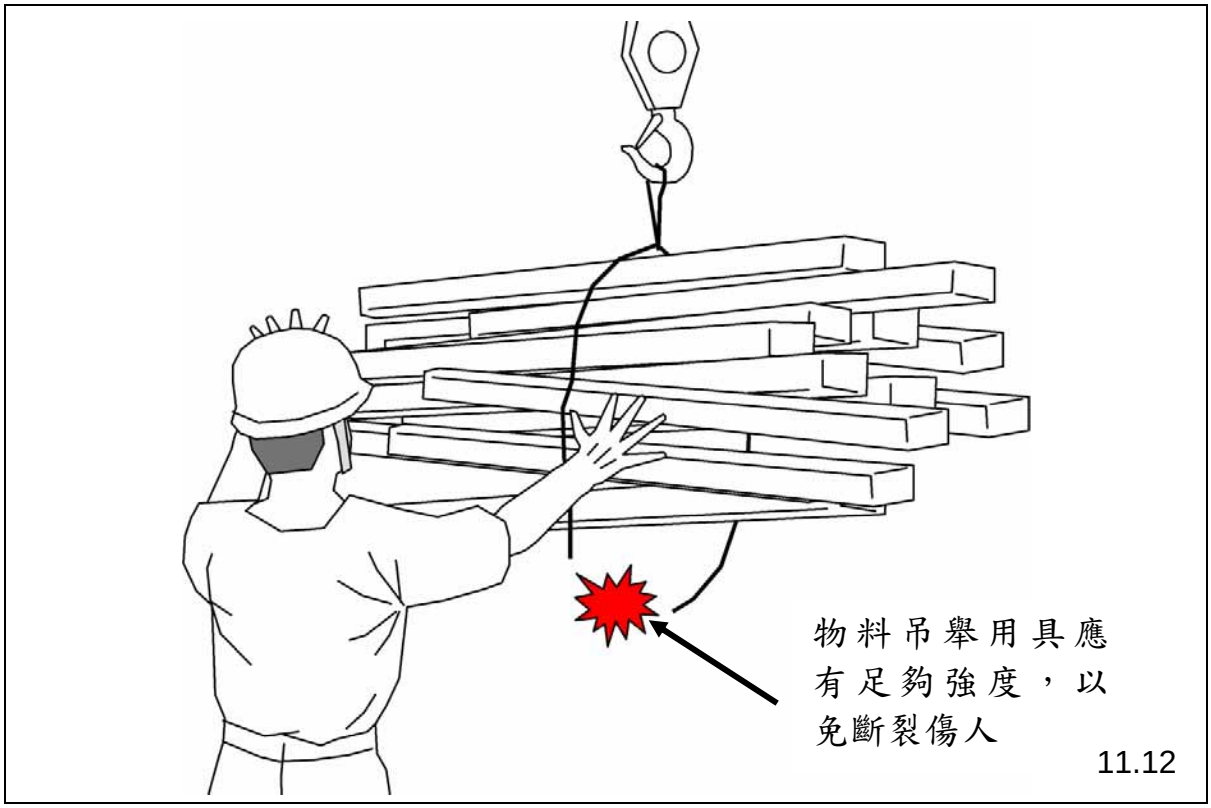
物料吊舉用具應有足夠強度，以免斷裂傷人
11.12

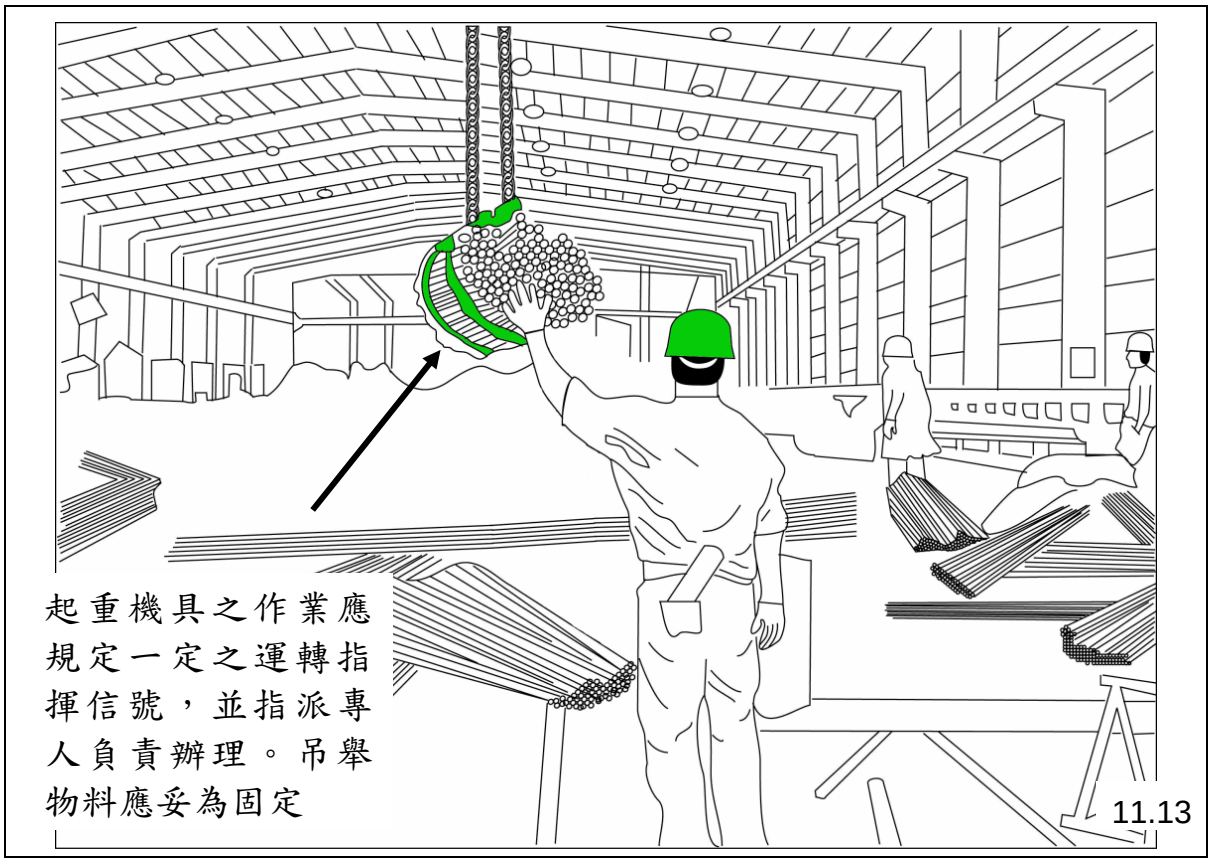
起重機具之作業應規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責辦理。吊舉物料應妥為固定
11.13

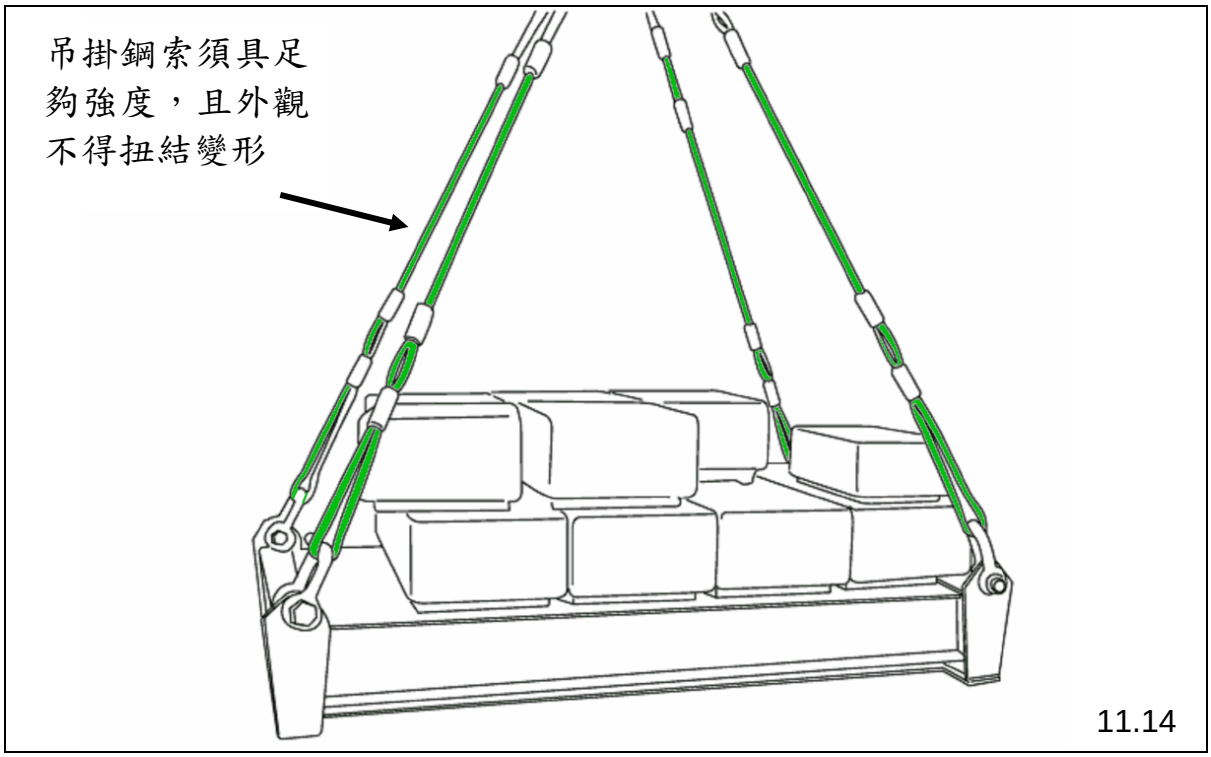
吊掛鋼索須具足夠強度，且外觀不得扭結變形
11.14

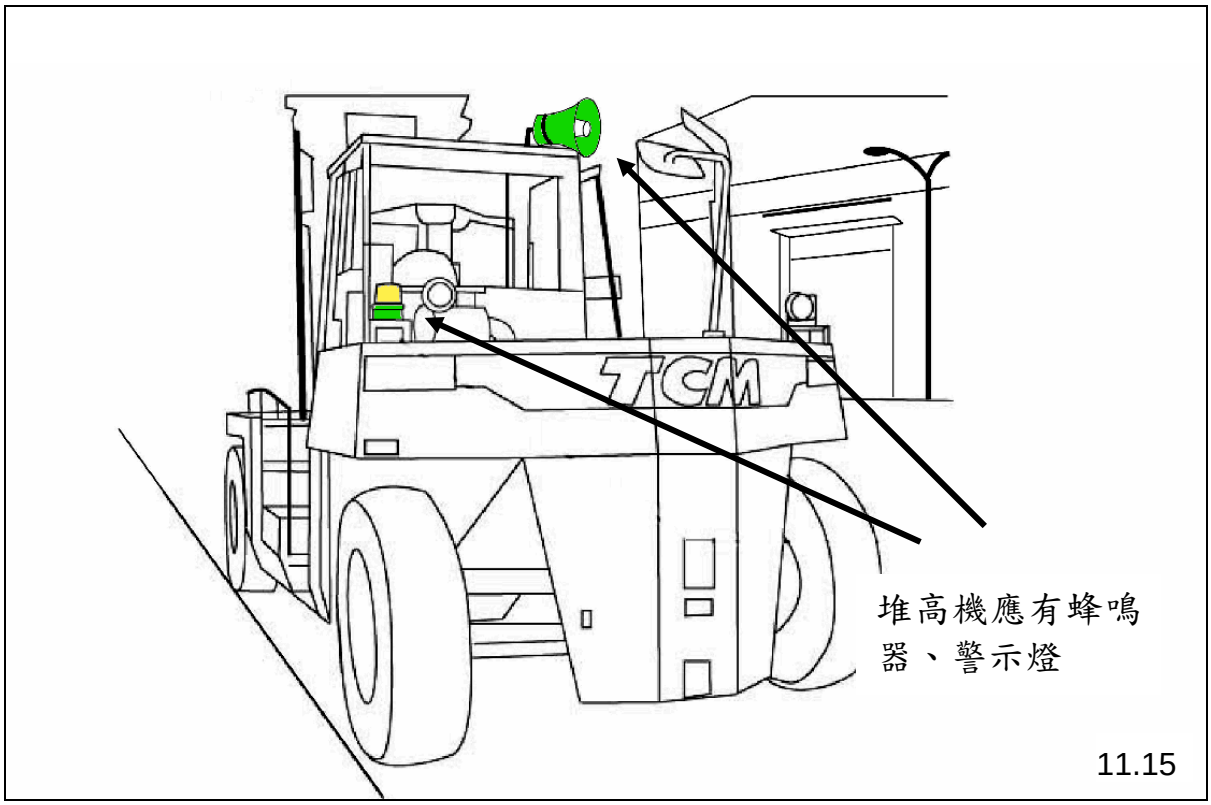
TCM
堆高機應有蜂鳴
器、警示燈
11.15

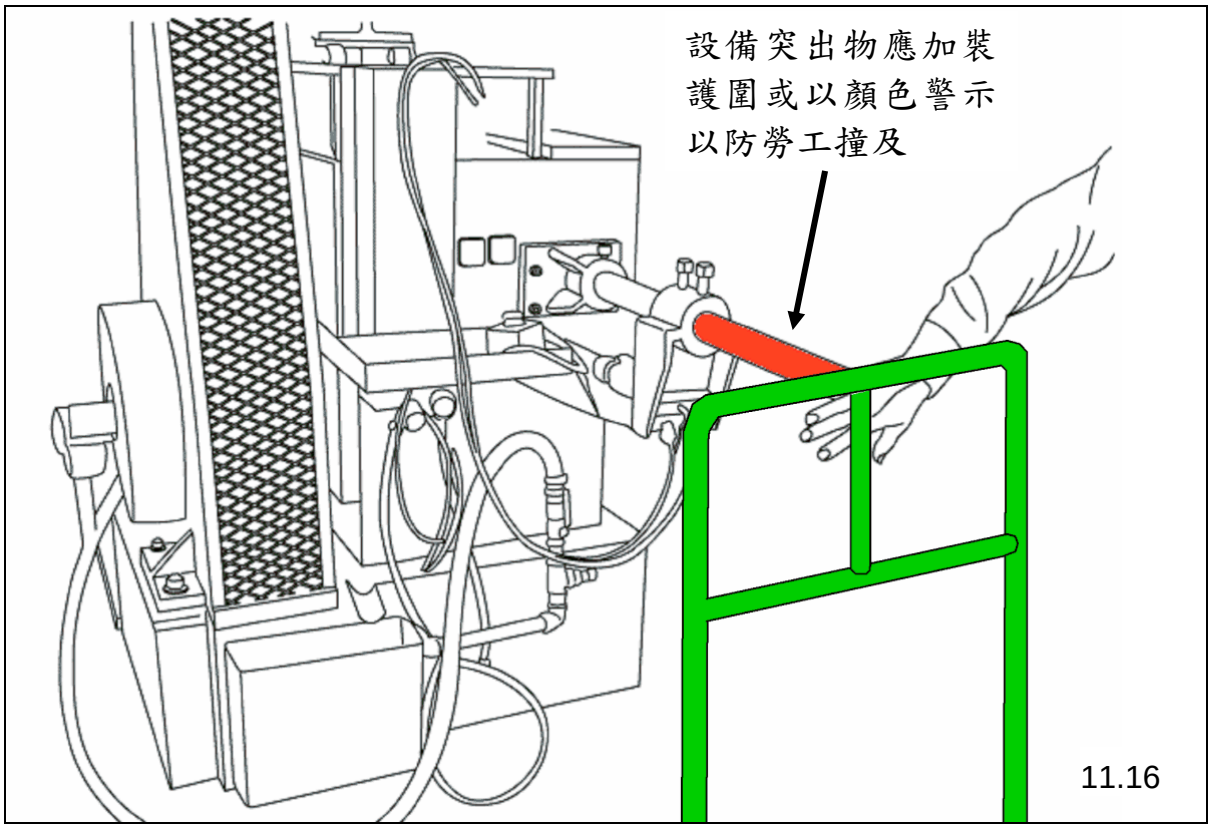
設備突出物應加裝
護圍或以顏色警示
以防勞工撞及
11.16

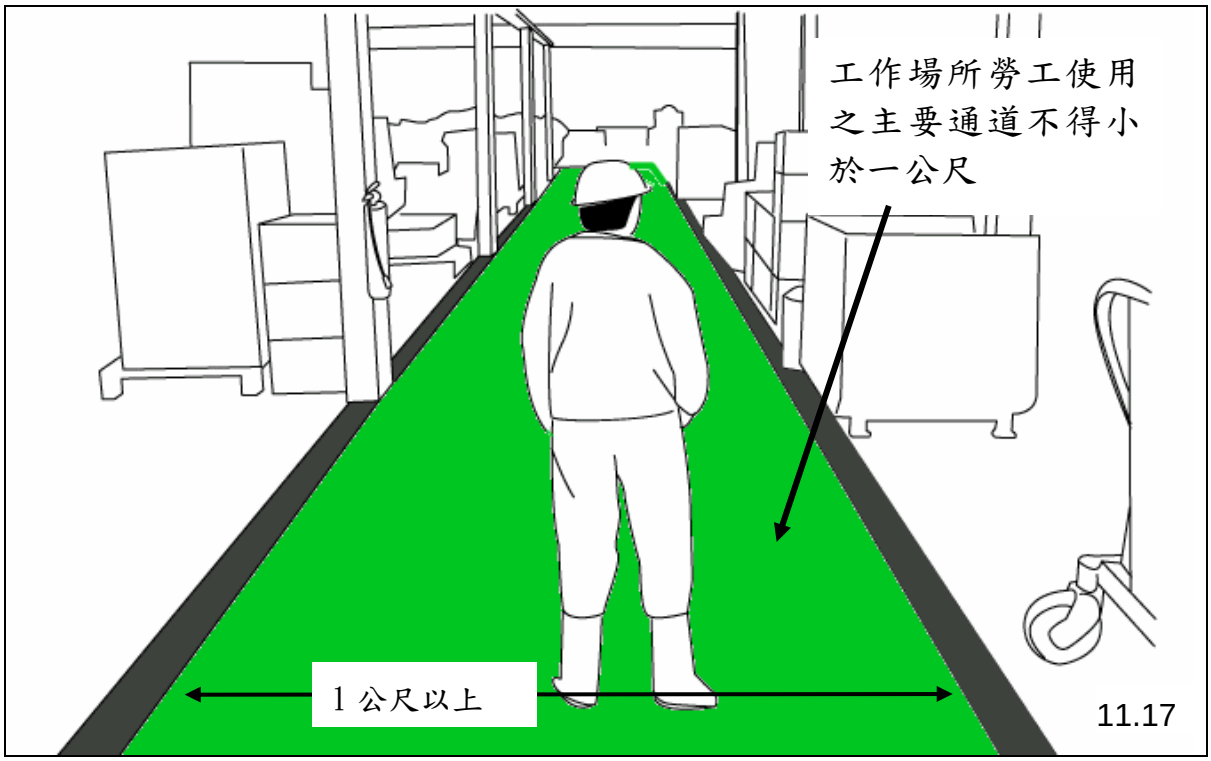
工作場所勞工使用之主要通道不得小於一公尺
1 公尺以上
11.17

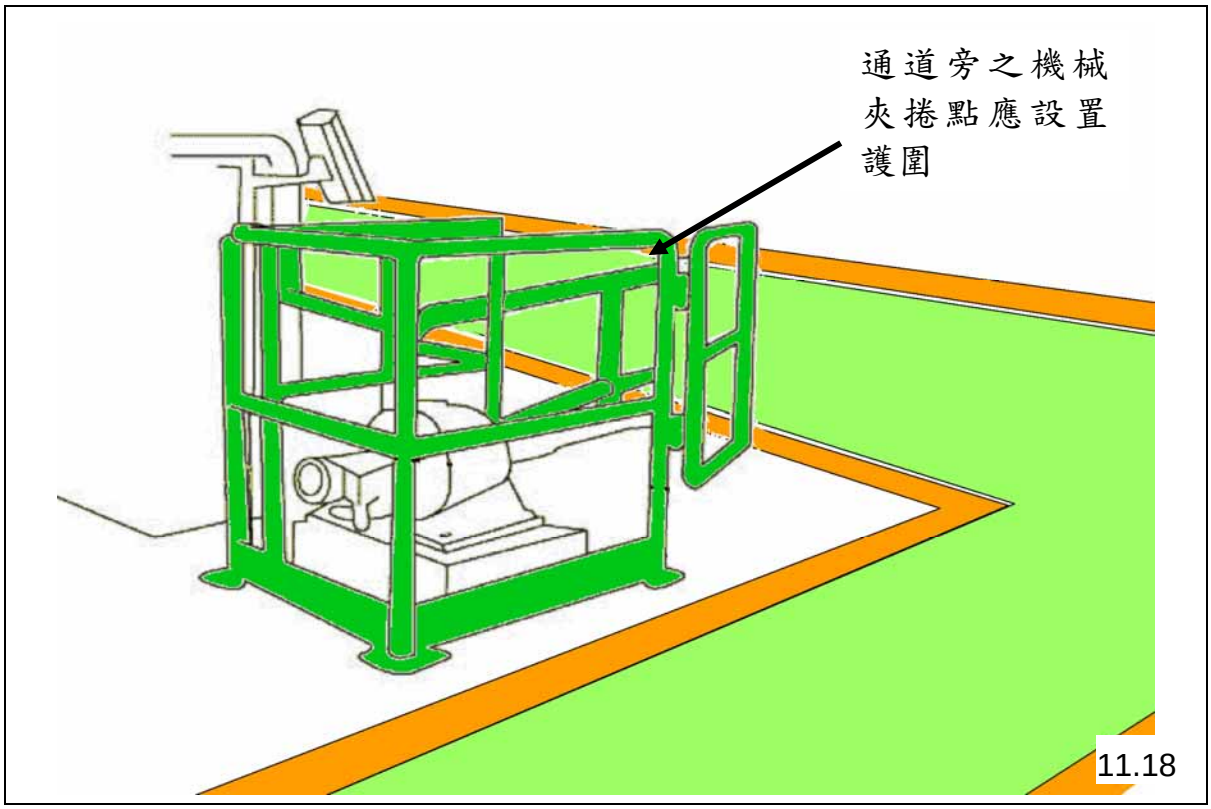
通道旁之機械夾捲點應設置護圍
11.18

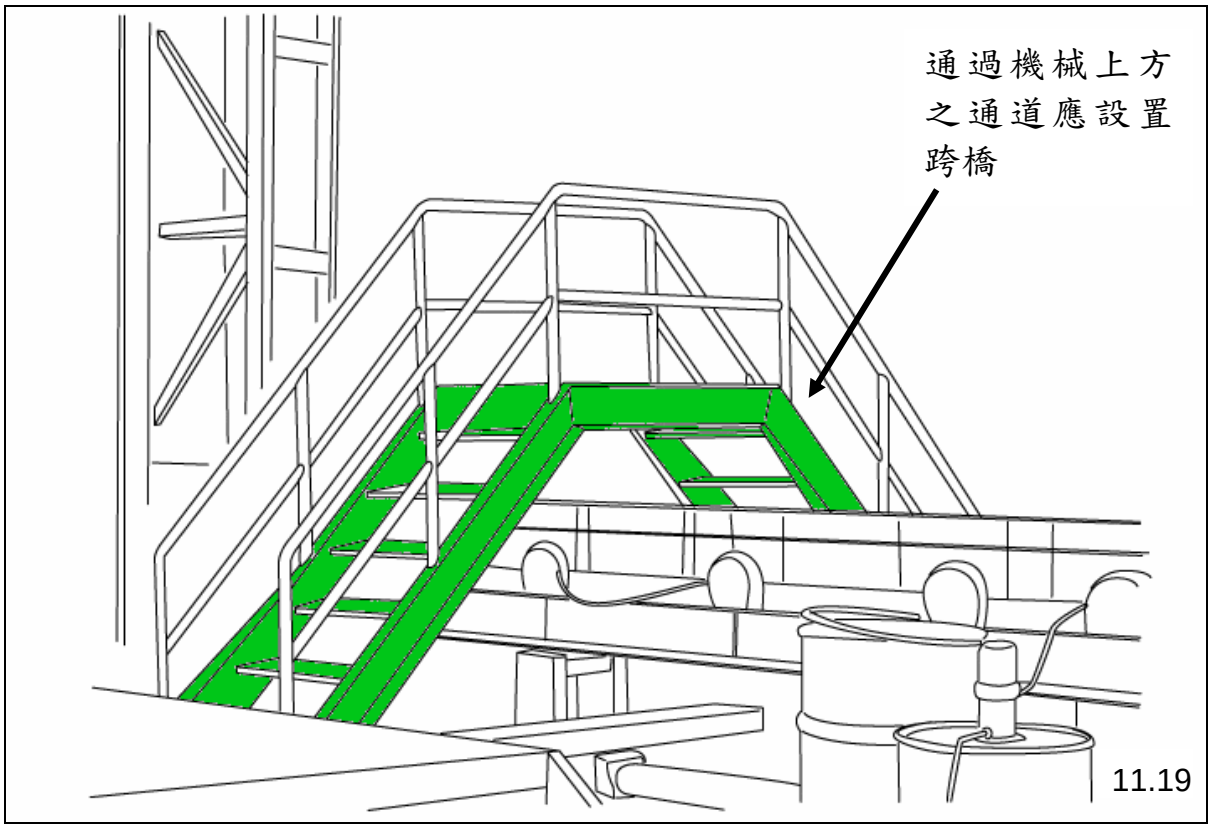
通過機械上方
之通道應設置
跨橋
11.19